




Pressemitteilung 2010/3

Datum: 07.07.2010

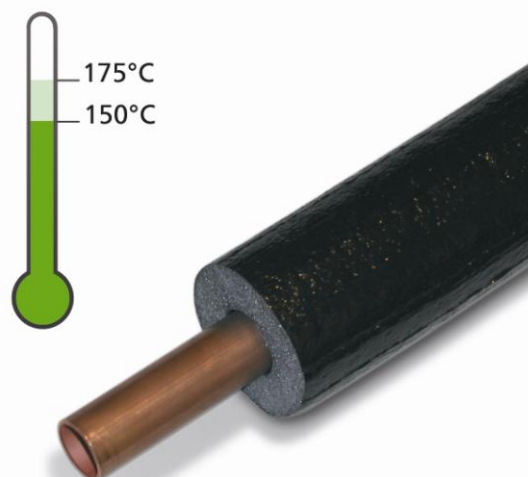

Innovative THERMA SMART HT™ Isolierung

ThermaSmart HT™, die neue Solar-Rohrisolierung von Thermaflex jetzt auch zum Nachisolieren

Die umweltfreundliche Hochtemperatur-Rohrisolierung ThermaSmart HT™, die bereits beim neuen vorisolierten Edelstahlwellrohr Flexalen HT SolarLight™ eingesetzt wird, ist jetzt auch in 13mm und 19mm Dämmdicke zum Nachisolieren von Solarleitungen erhältlich.

Die stabilen Isolierschläuche können sehr einfach mit dem Standard-Neoprenkleber ThermaGlue verarbeitet werden. Konstante Leitungstemperaturen bis 150°C sind für ThermaSmart HT™ kein Problem. Kurzzeitig verträgt der temperaturbeständige Spezialschaumstoff sogar 175°C.

Das geschlossenzellige Polyolefin Isoliermaterial ist mit einer coextrudierten UV-geprüften Schutzfolie ummantelt. Die hervorragenden wärmedämmenden Eigenschaften von ThermaSmart HT™ belegen die Lambdawerte von 0,040 W/mK bei 40°C und 0,036 W/mK bei 0°C, die durch unabhängige Tests nach DIN EN ISO 8497 bestätigt wurden. Die Prüfberichte können auf der Thermaflex-Website www.thermaflex.de eingesehen werden.

Kontakt:
 Thermaflex Isolierprodukte GmbH
 Industriering 13, D-06712 Döschwitz
 Telefon 034425 – 998-0, Fax 034425 – 998-88
 Email: germany@thermaflex.com
www.thermaflex.de

Pressekontakt:
 Frau Jana Tanneberg-Kranz
 Tel. 034425 – 998-86
 Email j.tanneberg-kranz@thermaflex.com