


GEWISS



Smart [4]

LED-SYSTEME FÜR DIE INDUSTRIEBELEUCHTUNG
UND PROFESSIONELLE ANSTRAHLUNG

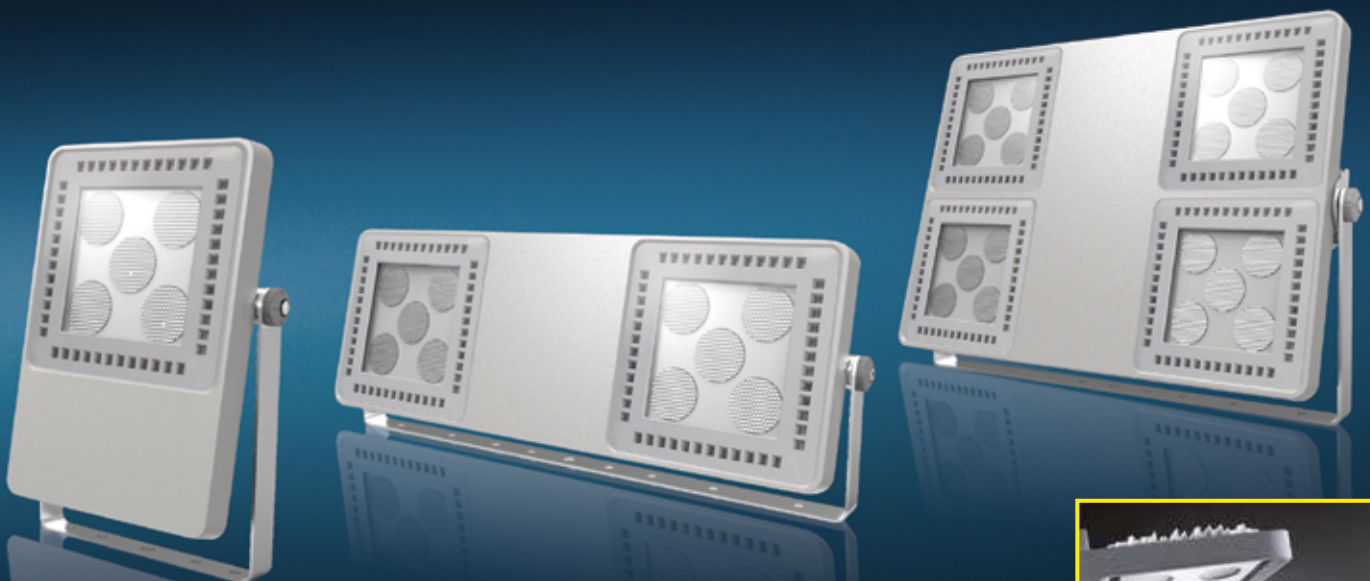

Programmauszug
zur aktuellen
Smart [4] Broschüre !



Serie SMART [4] – LB – Flache LED-Hallenleuchte

SMART [4] – LB – Flache LED-Hallenleuchte 2L

Flache LED-Hallenleuchte gleichwertig zu 1x58 W T8

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,2 A

GW L1 012



Art. Nr.	Optik	Farbtemperatur	Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 011	Lichtstreuend 100°	4000 K (Ra 80)	31 W	2800		1,8	179,00 €
GW L1 012	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	31 W	2150	Staubgrau	1,8	179,00 €
GW L1 013	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	31 W	2350	ähnlich RAL 7037	1,8	179,00 €
GW L1 014*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	31 W	2050		1,8	179,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – LB – Flache LED-Hallenleuchte 2+2L

Flache LED-Hallenleuchte gleichwertig zu 2x58 W T8

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,2 A

GW L1 042



Art. Nr.	Optik	Farbtemperatur	Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 041	Lichtstreuend 100°	4000 K (Ra 80)	62 W	5550		3,0	307,00 €
GW L1 042	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	62 W	4300	Staubgrau	3,0	307,00 €
GW L1 043	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	62 W	4700	ähnlich RAL 7037	3,0	307,00 €
GW L1 044*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	62 W	4050		3,0	307,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – LB – Flache LED-Hallenleuchte 4L

Flache LED-Hallenleuchte gleichwertig zu 2x58 W T8

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,2 A

GW L1 072



Art. Nr.	Optik	Farbtemperatur	Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 071	Lichtstreuend 100°	4000 K (Ra 80)	62 W	5550		3,0	245,00 €
GW L1 072	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	62 W	4300	Staubgrau	3,0	245,00 €
GW L1 073	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	62 W	4700	ähnlich RAL 7037	3,0	245,00 €
GW L1 074*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	62 W	4050		3,0	245,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – LB – Flache LED-Hallenleuchte 5L

Flache LED-Hallenleuchte gleichwertig zu 2x58 W T8

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,1 A

GW L1 112



Art. Nr.	Optik	Farbtemperatur	Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 111	Lichtstreuend 100°	4000 K (Ra 80)	69 W	6400		3,2	265,00 €
GW L1 112	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	69 W	5000	Staubgrau	3,2	265,00 €
GW L1 113	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	69 W	5350	ähnlich RAL 7037	3,2	265,00 €
GW L1 114*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	69 W	4650		3,2	265,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

Technisches Zubehör

Zubehör

GW L1 902



GW L1 903



Art. Nr.	Beschreibung	Erforderliche Stückzahl	2 Stück erforderlich für diese Artikelnummern	Bruttopreis
GW L1 901	Kit einstellbare Abpendelung	1		31,00 €
GW L1 902	Zusätzliches Abschlussglas 2L	1 oder 2	GWL1041, 1042, 1043, 1044	38,40 €
GW L1 903	Zusätzliches Abschlussglass 4L – 5L	1		39,40 €
GW L1 904	Kit Vandalenschutz 2+2L	1		10,80 €
GW L1 905	Kit Vandalenschutz 4L – 5L	1		9,10 €

Ergänzendes Installationszubehör

GW L1 921



Art. Nr.	Beschreibung	Erforderliche Stückzahl	Gültig für diese Artikelnummern	Bruttopreis
GW L1 921	Kit Bügel Wand 2L	1	GWL1011, 1012, 1013, 1014	44,40 €
GW L1 922	Kit Bügel Wand 2+2L	1	GWL1041, 1042, 1043, 1044	60,50 €
GW L1 923	Kit Bügel Wand 4L – 5L	1	GWL1071, 1072, 1073, 1074 / GWL1111, 1112, 1113, 1114	50,90 €
GW L1 926	Kit Mastinstallation 4L – 5L	1	GWL1071, 1072, 1073, 1074 / GWL1111, 1112, 1113, 1114	17,50 €

Serie SMART [4] – HB – LED-Hallenpendelleuchten

SMART [4] – HB – LED-Hallenpendelleuchte 4+4L

LED-Hallenpendelleuchte gleichwertig zu HIT/HIE 250 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,2 A

GWL1 312



Art. Nr.	Optik	Farbtemperatur	Systemleistung	Lumen Output	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 311	Lichtstreuend 100°	4000 K (Ra 80)	124 W	11150		5,3	568,00 €
GW L1 312	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	124 W	8600	Staubgrau	5,3	568,00 €
GW L1 313	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	124 W	9350	ähnlich RAL 7037	5,3	568,00 €
GW L1 314*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	124 W	8150		5,3	568,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – HB – LED-Hallenpendelleuchte 5+5L

LED-Hallenpendelleuchte gleichwertig zu HIT/HIE 250 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,1 A

GWL1 342



Art. Nr.	Optik	Farbtemperatur	Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 341	Lichtstreuend 100°	4000 K (Ra 80)	138 W	12750		5,7	613,00 €
GW L1 342	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	138 W	9850	Staubgrau	5,7	613,00 €
GW L1 343	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	138 W	10750	ähnlich RAL 7037	5,7	613,00 €
GW L1 344*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	138 W	9300		5,7	613,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – HB – LED-Hallenpendelleuchte 4x4L

LED-Hallenpendelleuchte gleichwertig zu HIT/HIE 400 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,2 A

GWL1 372



Art. Nr.	Optik	Farbtemperatur	Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 371	Lichtstreuend 100°	4000 K (Ra 80)	248 W	22300		10,6	1080,00 €
GW L1 372	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	248 W	17200	Staubgrau	10,6	1080,00 €
GW L1 373	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	248 W	18750	ähnlich RAL 7037	10,6	1080,00 €
GW L1 374*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	248 W	16250		10,6	1080,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – HB – LED-Hallenpendelleuchte 4x5L

LED-Hallenpendelleuchte gleichwertig zu HIT/HIE 400 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,1 A

GWL1 412



Art. Nr.	Optik	Farbtemperatur	Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 411	Lichtstreuend 100°	4000 K (Ra 80)	276 W	25550		11,4	1170,00 €
GW L1 412	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	276 W	19750	Staubgrau	11,4	1170,00 €
GW L1 413	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	276 W	21500	ähnlich RAL 7037	11,4	1170,00 €
GW L1 414*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	276 W	18650		11,4	1170,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

Technisches Zubehör

Zubehör

GWL1 903



Art. Nr.	Beschreibung	Erforderliche Stückzahl	4 Stück erforderlich für diese Artikelnummern	Bruttopreis
GW L1 901	Kit einstellbare Abpendelung	2		31,00 €
GW L1 903	Zusätzliches Abschlussglass 4L – 5L	2 oder 4	GWL1371, 1372, 1373, 1374 / GWL1411, 1412, 1413, 1414	39,40 €
GW L1 905	Kit Vandalenschutz 4L – 5L	2		9,10 €

Ergänzendes Installationszubehör

GWL1 924



Art. Nr.	Beschreibung	Erforderliche Stückzahl	Gültig für diese Artikelnummern	Bruttopreis
GW L1 924	Kit Bügel Wand 4+4L – 5+5L	1	GWL1311, 1312, 1313, 1314 / GWL1341, 1342, 1343, 1344	60,70 €
GW L1 925	Kit Bügel Wand 4x4L – 4x5L	1	GWL1371, 1372, 1373, 1374 / GWL1411, 1412, 1413, 1414	182,00 €
GW L1 926	Kit Mastinstallation 4L – 5L	4	GWL1311, 1312, 1313, 1314 / GWL1341, 1342, 1343, 1344	17,50 €
GW L1 927	Kit Bügel Wand/Decke 4+4L – 5+5L	1	GWL1311, 1312, 1313, 1314 / GWL1341, 1342, 1343, 1344	35,30 €
GW L1 928	Kit Bügel Wand/Decke 4x4L – 5+5L	1	GWL1371, 1372, 1373, 1374 / GWL1411, 1412, 1413, 1414	129,00 €

Serie SMART [4] – FL – LED-Scheinwerfer

SMART [4] – FL – LED-Scheinwerfer FL 2L

LED-Scheinwerfer gleichwertig zu HIT/HIE 35 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,2 A

GW L1 613



Art. Nr.	Optik	Farb-temperatur	System-leistung	Bemessungs-lichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Brutto-preis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 611	Spot 10°	4000 K (Ra 80)	31 W	2350	Staubgrau ähnlich RAL 7037	2,3	255,00 €
GW L1 612	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	31 W	2350		2,3	255,00 €
GW L1 613	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	31 W	2150		2,3	255,00 €
GW L1 614*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	31 W	2050		2,3	255,00 €
GW L1 615*	Asymetrisch	4000 K (Ra 80)	31 W	2050		2,3	255,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – FL – LED-Scheinwerfer FL 2+2L

LED-Scheinwerfer gleichwertig zu HIT/HIE 70 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,2 A

GW L1 643



Art. Nr.	Optik	Farb-temperatur	System-leistung	Bemessungs-lichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Brutto-preis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 641	Spot 10°	4000 K (Ra 80)	62 W	4700	Staubgrau ähnlich RAL 7037	3,5	434,00 €
GW L1 642	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	62 W	4700		3,5	434,00 €
GW L1 643	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	62 W	4300		3,5	434,00 €
GW L1 644*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	62 W	4050		3,5	434,00 €
GW L1 645*	Asymetrisch	4000 K (Ra 80)	62 W	4050		3,5	434,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – FL – LED-Scheinwerfer FL 5L

LED-Scheinwerfer gleichwertig zu HIT/HIE 100 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,1 A

GW L1 673



Art. Nr.	Optik	Farb-temperatur	System-leistung	Bemessungs-lichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Brutto-preis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 671	Spot 10°	4000 K (Ra 80)	69 W	5350	Staubgrau ähnlich RAL 7037	3,7	361,00 €
GW L1 672	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	69 W	5350		3,7	361,00 €
GW L1 673	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	69 W	5000		3,7	361,00 €
GW L1 674*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	69 W	4650		3,7	361,00 €
GW L1 675*	Asymetrisch	4000 K (Ra 80)	69 W	4650		3,7	361,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – FL – LED-Scheinwerfer FL 5+5L

LED-Scheinwerfer gleichwertig zu HIT/HIE 150 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,1 A

GW L1 713



Art. Nr.	Optik	Farb-temperatur	System-leistung	Bemessungs-lichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Brutto-preis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 711	Spot 10°	4000 K (Ra 80)	138 W	10750	Staubgrau ähnlich RAL 7037	6,7	683,00 €
GW L1 712	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	138 W	10750		6,7	683,00 €
GW L1 713	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	138 W	9850		6,7	683,00 €
GW L1 714*	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	138 W	9300		6,7	683,00 €
GW L1 715*	Asymetrisch	4000 K (Ra 80)	138 W	9300		6,7	683,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

SMART [4] – FL – LED-Scheinwerfer FL 4x5L

LED-Scheinwerfer gleichwertig zu HIT/HIE 400 W

Anschlussfertige Ausführung – IP66 – Schutzklasse I – LED-Konstantstrom 1,1 A

GW L1 743



Art. Nr.	Optik	Farb-temperatur	System-leistung	Bemessungs-lichtstrom	Farbe	Gewicht (kg)	Brutto-preis
Spannung: 220/240 V – 50/60 Hz – Stand Alone							
GW L1 741	Spot 10°	4000 K (Ra 80)	276 W	21500	Staubgrau ähnlich RAL 7037	12,9	1420,00 €
GW L1 742	Lichtbündelnd 30°	4000 K (Ra 80)	276 W	21500		12,9	1420,00 €
GW L1 743	Tiefbreitstrahlend 60°	4000 K (Ra 80)	276 W	19750		12,9	1420,00 €
GW L1 744	Elliptisch 60x120°	4000 K (Ra 80)	276 W	18650		12,9	1420,00 €
GW L1 745	Asymetrisch	4000 K (Ra 80)	276 W	18650		12,9	1420,00 €

* Verfügbar ab Juni 2014

GEWISS Deutschland GmbH • Industriestraße 2 • 35799 Merenberg

Telefon +49 (0) 64 71 50 10 • Telefax +49 (0) 64 71 54 12

gewiss@gewiss.de • www.gewiss.de